


# RAMPLO™

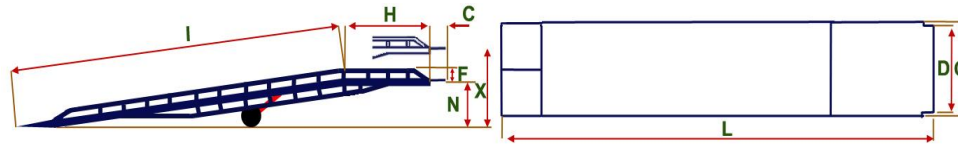

#	s	t	Modell	Hinweis	Abmessungen								Tragfähigkeit, tons
					I	H	C	L	D	O	N	X	
1	STD	6	RL-MR-STD6	normal und breit, L=10510, D=1990	8010	2230	270	10510	1990	2230	890	1640	6
2	STD	8	RL-MR-STD8	normal und breit, L=10510, D=1990	8010	2230	270	10510	1990	2270	890	1640	8
3	STD	10	RL-MR-STD10	normal und breit, L=11210, D=1990	8510	2430	270	11210	1990	2310	890	1640	10
4	STD	12	RL-MR-STD12	normal und breit, L=11210, D=1990	8510	2430	270	11210	1990	2350	890	1640	12
5	SML	6	RL-MR-SML6	kurz aber breit, L=9010, D=1990	8010	730	270	9010	1990	2230	890	1640	6
6	SML	8	RL-MR-SML8	kurz aber breit, L=9010, D=1990	8010	730	270	9010	1990	2270	890	1640	8
7	SML	10	RL-MR-SML10	kurz aber breit, L=9510, D=1990	8510	730	270	9510	1990	2310	890	1640	10
8	SML	12	RL-MR-SML12	kurz aber breit, L=9510, D=1990	8510	730	270	9510	1990	2350	890	1640	12
9	CHP	6	RL-MR-CHP6	kurz & schmal, L=9010, D=1590	8010	730	270	9010	1590	1820	890	1640	6
10	CHP	8	RL-MR-CHP8	kurz & schmal, L=9010, D=1590	8010	730	270	9010	1590	1860	890	1640	8
11	CHP	10	RL-MR-CHP10	kurz & schmal, L=9510, D=1590	8510	730	270	9510	1590	1900	890	1640	10
12	CHP	12	RL-MR-CHP12	kurz & schmal, L=9510, D=1590	8510	730	270	9510	1590	1940	890	1640	12
13	THN	6	RL-MR-THN6	normal aber schmal, L=10510, D=1590	8010	2230	270	10510	1590	1830	890	1640	6
14	THN	8	RL-MR-THN8	normal aber schmal, L=10510, D=1590	8010	2230	270	10510	1590	1870	890	1640	8
15	THN	10	RL-MR-THN10	normal aber schmal, L=11210, D=1590	8510	2430	270	11210	1590	1910	890	1640	10
16	THN	12	RL-MR-THN12	normal aber schmal, L=11210, D=1590	8510	2430	270	11210	1590	1950	890	1640	12
17	BIG	6	RL-MR-BIG6	normal und breit, L=12010, D=1990	9210	2530	270	12010	1990	2230	890	1640	6
18	BIG	8	RL-MR-BIG8	normal und breit, L=12010, D=1990	9210	2530	270	12010	1990	2270	890	1640	8
19	BIG	10	RL-MR-BIG10	normal und breit, L=13010, D=1990	9910	2830	270	13010	1990	2310	890	1640	10
20	BIG	12	RL-MR-BIG12	normal und breit, L=13010, D=1990	9910	2830	270	13010	1990	2350	890	1640	12

Verfügbare Optionen
Stützbeine
3-Seitig anfahrbar
Elektrohydraulische verstellung
Hundlauf
Zusätzliche Laufrollen, 4 statt 2
Anti-Rutsch Lauffläche
Verzinkt statt lackiert
Verzinkt und Anti-Rutsch
Beplante Rampe/Wetterschutz